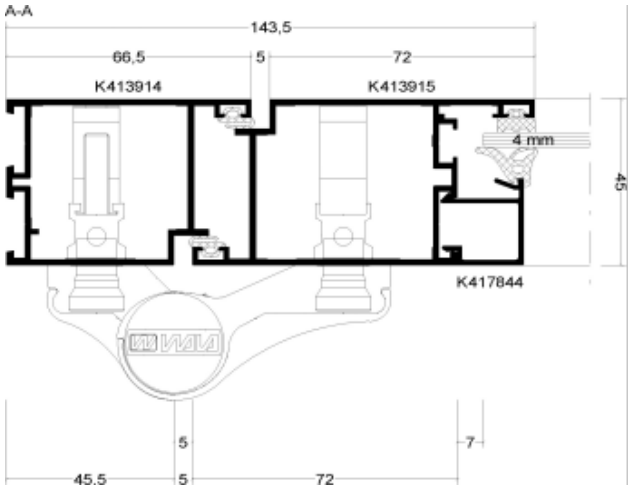
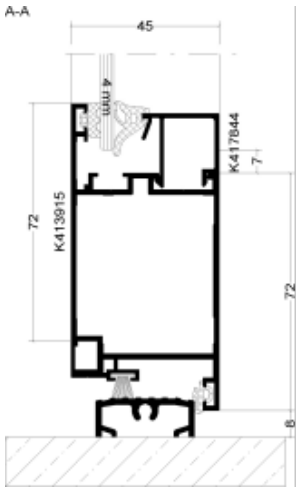
Exportováno: **25.11.2026 12:30**

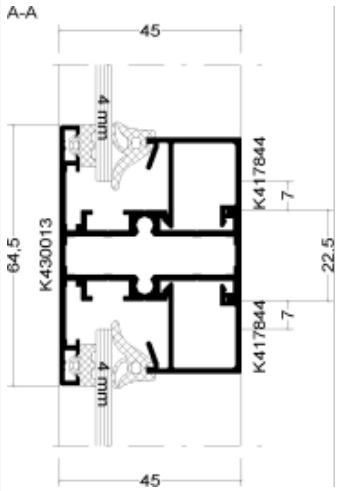
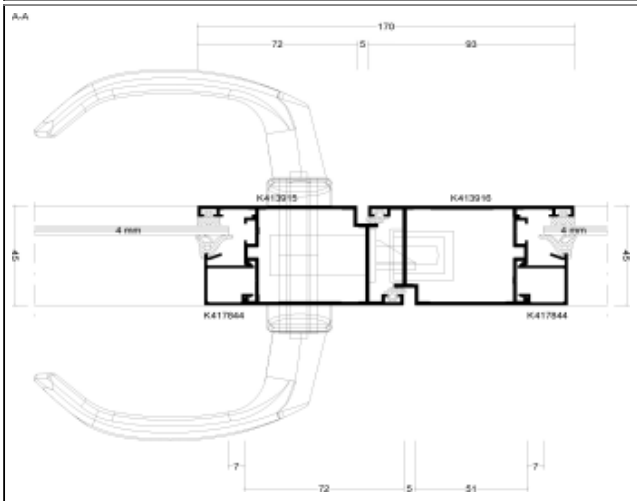
Zdroj: Katalog Geus okna - položka "Standardy Aluprof MB-45"

Standardy Aluprof MB-45

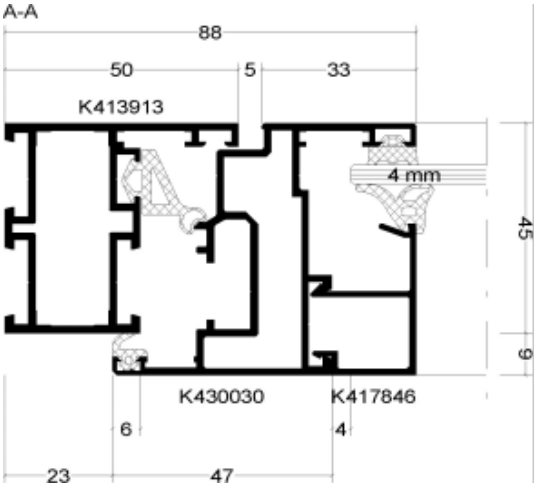
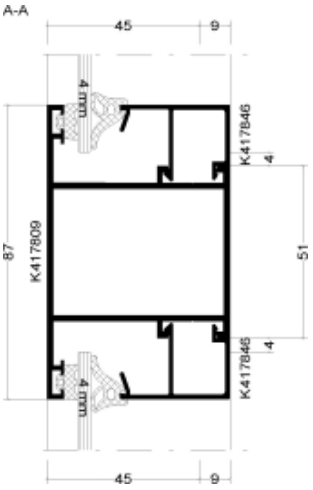
Obrázek	Popis
	Základní systém bez přerušeného tepelného mostu

MB-45	
 Systém určen k výrobě vnitřních stavebních prvků bez požadavků na tepelnou izolaci - různé typy příček, okna, dveře (i posuvné), lítačky, automatické, příčky proti větru, vitríny, pokladní boxy, výkladní skříně atd. Je současně základem pro speciální řešení dělících stěn a protikouřových dveří MB-45D (ve třídě S30) a také dveří „drážkových" MB-45S. Universálnost a atraktivitu tohoto systému zvyšuje velký výběr dveřního těsnění, zasklívacích lišt, tvarů a výšek prahů.	
Dveře dovnitř i ven otevíravé	
Barvy, základní rozměry a tepelně technické parametry	
Základní barvy RAL:	9016(bílá); 9006(světle šedá); 9007(šedá stříbrná); 7016(antracitově šedá); 7024(tmavě šedá)
Barva prahu:	přírodní elox
Konstrukce:	obvodové křídlo
Spoje:	Kolikované
Stavební hloubka rámu:	45mm
Stavební hloubka křídla:	45mm
Pohledová šířka rámu:	66mm
Pohledová šířka křídla:	72mm
Pohledová šířka křídlového sloupku:	64mm
Pohledová šířka štulpu:	170mm
Výška prahu:	12mm
Šířka rámu pro světlost 900mm (90°):	1050mm
Výška rámu pro světlou průchozí výšku 1975mm:	2050mm
Vybavení	
Panty :	2dílný Wala WX 67/21 barva: bílá, hnědá, stříbrná (3ks/křídlo)
Sklo:	ESG 4mm
Zámek:	jednobodový (závora, střelka) Wilka; Dorn 35mm
Kování:	Klika/klika (klika/koule) bez překrytí; dlouhý štít; úzký 30mm barva: bílá, hnědá, stříbrná
Vložka:	stavební (4 kusy klíčů) rozměr 35/35
Madlo:	NE standard
Samozavírač:	NE standard
Stavěč:	NE standard
Okapnice:	NE standard
Obrázky a výkresy	

Panty:	
Kování:	
Rám křídlo:	
Práh:	

Křídlový sloupek:	
štulp:	

Okna a balkonové dveře	
Barvy, základní rozměry a tepelně technické parametry	
Základní barvy RAL:	9016(bílá); 9006(světle šedá); 9007(šedá stříbrná); 7016(antracitově šedá); 7024(tmavě šedá)
Okapnice:	ANO; barva:bílá; stříbrná; černá
Konstrukce:	obvodové křídlo
Spoje:	Lisované
Stavební hloubka rámu:	45mm
Stavební hloubka křídla:	54mm
Pohledová šířka rámu:	50 (66)mm
Pohledová šířka křídla:	33mm
Pohledová šířka křídlového sloupku:	87mm
Pohledová šířka štulpu:	135mm
Zazdívací (podkladový) profil:	NE
Vybavení	
Panty a kování:	ROTO NT; dorn 7,5 (15) de statického požadavku; barva: bílá; stříbrná; bronz
Způsoby otevírání:	o ano o ven ano s ano s ven ano výklopné ven ano os ano bd ano bd ven ano bd s prahem ano štulp ano psk ano

Sklo:	ESG 4mm
Kličky:	ROTO ; Barva:bílá; stříbrná; bronz
Madlo:	NE standard
Západka:	NE standard
Mikroventilace:	NE standard
Obrázky a výkresy	
Panty:	
Kování:	
Rám křídlo:	
Křídlový sloupek:	

Exportováno: **25.11.2026 12:30**

Štulp:	